

Manipulador telescópico

MVT4014



14m **4000kg**
 Altura de trabajo Capacidad de carga


MAVERICK

7200 White
 St. Fort Worth TX 76135
 United States


+1 786.340.6550
www.maverickmth.com

Tabla de Carga

Estabilizador arriba

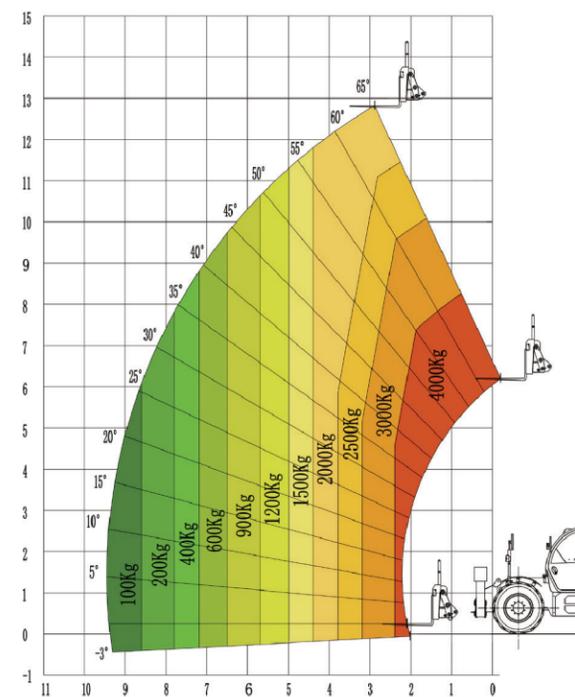

Estabilizador abajo

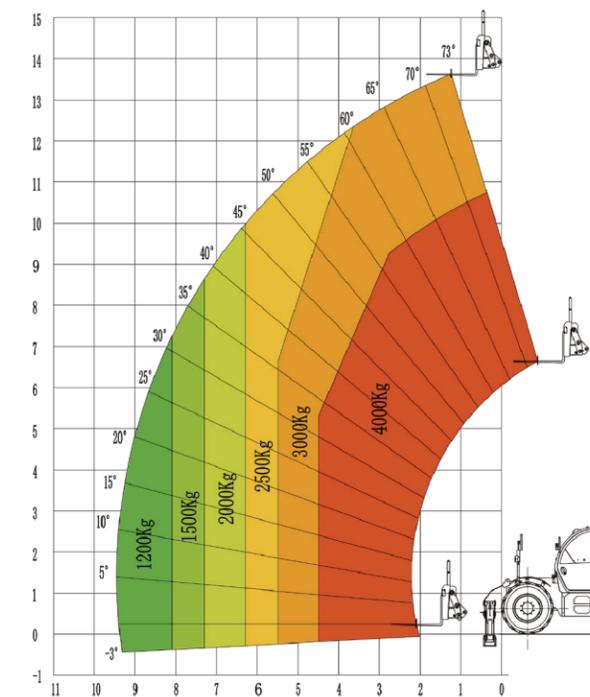

Parámetros de la Máquina

Sistema	Medidas	Métrica
Parámetros de la máquina	Capacidad máxima de elevación	4000kg
	Altura de elevación máxima	13700mm
	Alcance máximo a la altura máxima	1150mm
	Distancia máxima de trabajo	9250mm
	Peso	12465kg
	Distancia al suelo	430mm
	Radio de giro mínimo	4200mm
Sistema de energía	Velocidad de conducción	35km/h
	Capacidad de pendiente	50%
	Fuente de poder	Cummins QSF 3.8
	Estándar de emisiones	Euro V
Sistema de conducción	Potencia nominal	90kW/ (100kW)
	Par máximo	500/1500Nm/rpm (550/1500Nm/rpm)
	Modo de conducción	Transmisión hidrostática
	Conduciendo	4x4
Capacidad del tanque	Modo de dirección	2ws,Crab Steer,4ws
	Llantas	15.5-25-20PR-TL
	Capacidad del tanque de combustible	150L
	Capacidad de aceite hidráulico	180L

Varios accesorios reemplazables

- La instalación del accesorio adopta un modo de cambio rápido, que puede cambiar rápidamente los accesorios para lograr los requisitos de operación de diferentes funciones.

