

Manipulador telescópico


MVT6008

8m 6000kg
Altura de trabajo Capacidad de carga

MAVERICK
7200 White
St. Fort Worth TX 76135
United States

+1 786.340.6550
www.maverickmth.com

Tabla de Carga

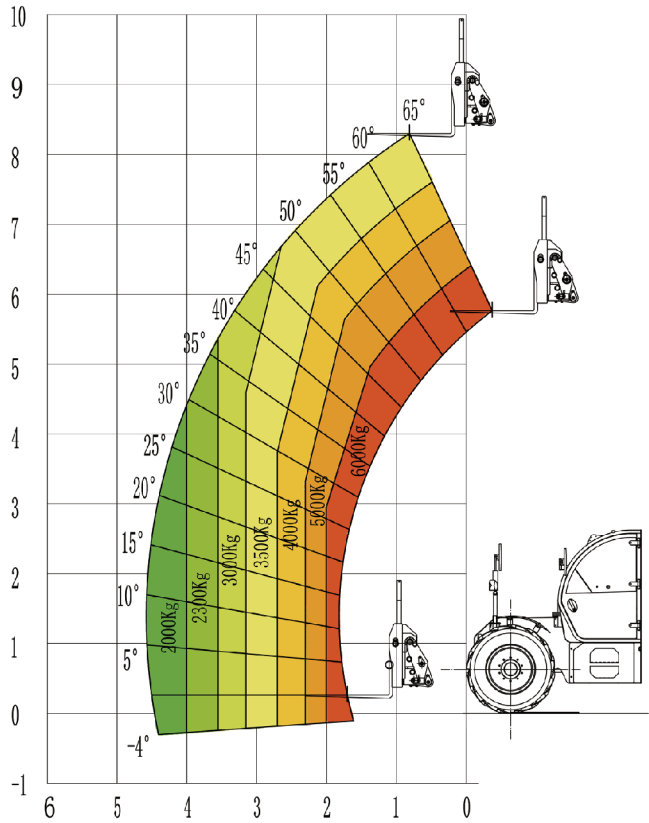

Parámetros de la Máquina

Sistema	Medidas	Métrica
Parámetros de la máquina	Capacidad máxima de elevación	6000kg
	Altura de elevación máxima	8300mm
	Alcance máximo a la altura máxima	770mm
	Distancia máxima de trabajo	4500mm
	Peso	11700kg
	Distancia al suelo	430mm
	Radio de giro mínimo	4200mm
	Velocidad de conducción	35km/h
Sistema de energía	Capacidad de pendiente	50%
	Fuente de poder	Cummins QSF 3.8
	Estándar de emisiones	Euro V
	Potencia nominal	90kW/ (100kW)
Sistema de conducción	Par máximo	500/1500Nm/rpm (550/1500Nm/rpm)
	Modo de conducción	Transmisión hidrostática
	Conduciendo	4x4
	Modo de dirección	2ws,Crab Steer,4ws
Capacidad del tanque	Llantas	15.5-25-20PR-TL
	Capacidad del tanque de combustible	50L
	Capacidad de aceite hidráulico	180L



Varios accesorios reemplazables

- La instalación del accesorio adopta un modo de cambio rápido, que puede cambiar rápidamente los accesorios para lograr los requisitos de operación de diferentes funciones.

