

Manipulador telescópico

MVT4517




17m 4500kg
Altura de trabajo Capacidad de carga

MAVERICK
7200 White
St. Fort Worth TX 76135
United States


+1 786.340.6550
www.maverickmth.com

Tabla de Carga

Estabilizador arriba

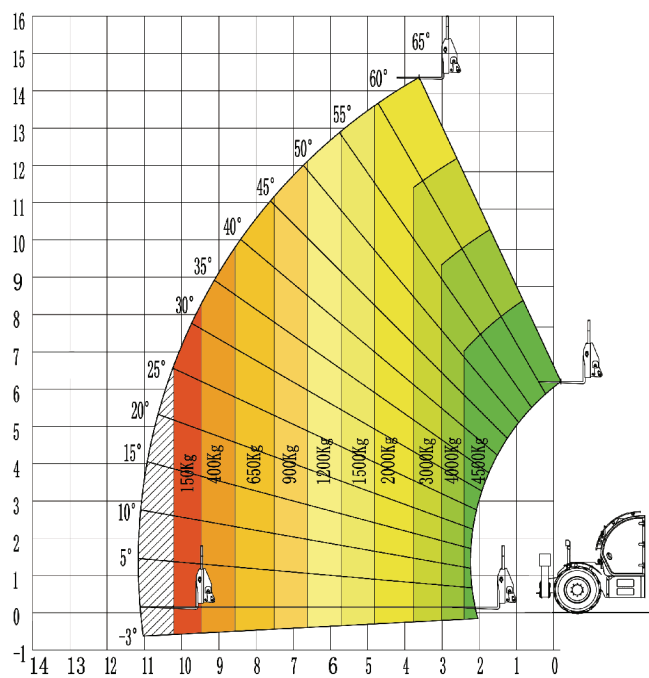

Estabilizador abajo

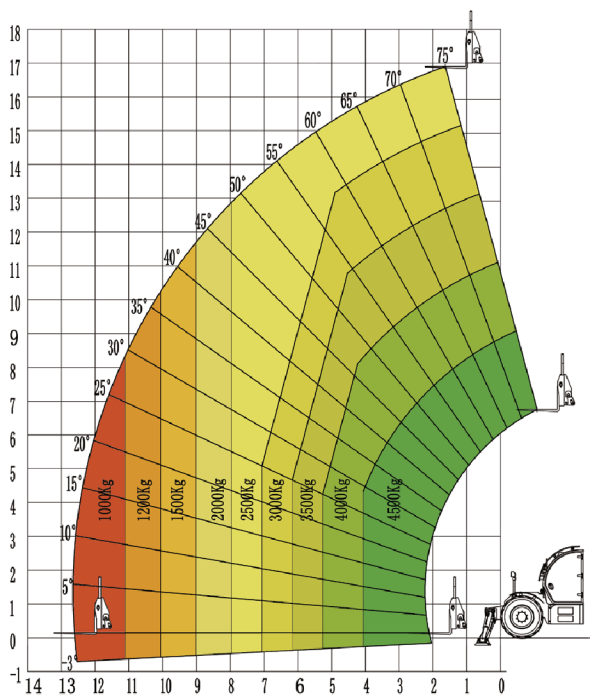

Parámetros de la Máquina

Sistema	Medidas	Métrica
Parámetros de la máquina	Capacidad máxima de elevación	4500kg
	Altura de elevación máxima	16900mm
	Alcance máximo a la altura máxima	1650mm
	Distancia máxima de trabajo	12650mm
	Peso	14100kg
	Distancia al suelo	430mm
	Radio de giro mínimo	4200mm
	Velocidad de conducción	35km/h
	Capacidad de pendiente	50%
Sistema de energía	Fuente de poder	Cummins QSF 3.8
	Estándar de emisiones	Euro V
	Potencia nominal	90kw/(100kw)
	Par máximo	500/1500Nm/rpm (550/1500Nm/rpm)
Sistema de conducción	Modo de conducción	Transmisión hidrostática
	Conduciendo	4x4
	Modo de dirección	2ws,Crab Steer,4ws
	Llantas	15.5-25-20PR-TL
Capacidad del tanque	Capacidad del tanque de combustible	150L
	Capacidad de aceite hidráulico	180L

Varios accesorios reemplazables

- La instalación del accesorio adopta un modo de cambio rápido, que puede cambiar rápidamente los accesorios para lograr los requisitos de operación de diferentes funciones.

