

Manipulador telescópico

MVT3007




6.7m 3200kg
Altura de trabajo Capacidad de carga

MAVERICK
7200 White
St. Fort Worth TX 76135
United States

+1 786.340.6550
www.maverickmth.com

Tabla de Carga

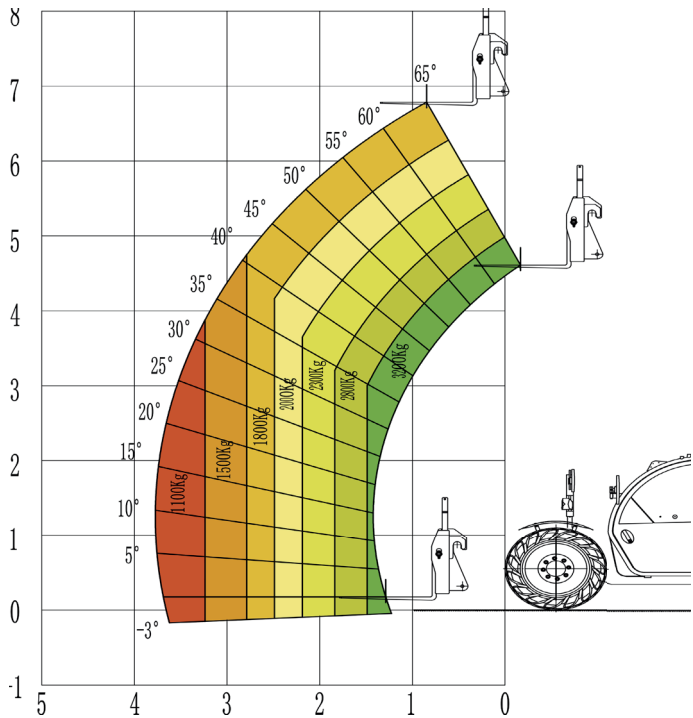

Parámetros de la Máquina

MODELOS	MVT3007	
Parámetros de la máquina	Metrica	Imperial
Capacidad máx. de elevación	3,200kg	7,054.79lbs
Altura de elevación máxima	6,700mm	21.98ft
Alcance máx. a la altura máx.	850mm	2.79ft
Distancia máxima de trabajo	3,680mm	12.07ft
Peso	6,500kg	14,330.05lbs
Distancia al suelo	330mm	1.08ft
Radio de giro mínimo	3,800mm	12.47ft
Velocidad de conducción	35km/h	21.75mph
Grado de habilidad	45%	
Sistema de energía		
Fuente de poder	Kubota	
Emisor de emisiones	Euro V	
Potencia nominal	55kW	73.76hp
Par máximo	265Nm/1500rpm	195.45lb.ft/1500rpm
Sistema de conducción		
Modo de conducción	Transmisión hidrostática	
Conducción	4x4	
Modo de dirección	2ws, Crab Steer, 4ws	
Llantas	405/70-20PR-TL	
Capacidad del tanque		
Capacidad del tanque de combustible	100L	26.42gal
Capacidad de aceite hidráulico	90L	23.78gal



Varios accesorios reemplazables

- La instalación del accesorio adopta un modo de cambio rápido, que puede cambiar rápidamente los accesorios para lograr los requisitos de operación de diferentes funciones.

